

DATENBLATT

Modell: DINO 1050/1120/1210/1260

Selbstfahrende Gelenk-/Gelenk-Teleskopbühnen



Die Korbdrehung mit 2 x 90° bietet Einsatzmöglichkeiten bis in die letzten Winkel



Servicefreundlichkeit GROSSGESCHRIEBEN! Die Abdeckung zur Seite schwenken und alle für die Wartung wichtigen Stellen sind frei zugänglich.




Weiche Hindernisse wollen Sie mit Ihrer Arbeitsbühne überwinden? Die Multifunktionalität der DINO-Baureihe setzt Ihnen keine Grenzen. Die Leistungsmerkmale sind unschlagbar bei Nutzen und Schnelligkeit.

PB-DINO

- bis 12,60 Meter Arbeitshöhe
- Proportionalsteuerung
- beweglicher Korbarm
- Vollgummi-Bereifung
- Schlauchbruchventile an allen Zylindern
- Selbstfahrantrieb
- manuelle Notbedienung
- umweltschonender Batterieantrieb

... seit 25 Jahren
Rothlehner
Arbeitsbühnen



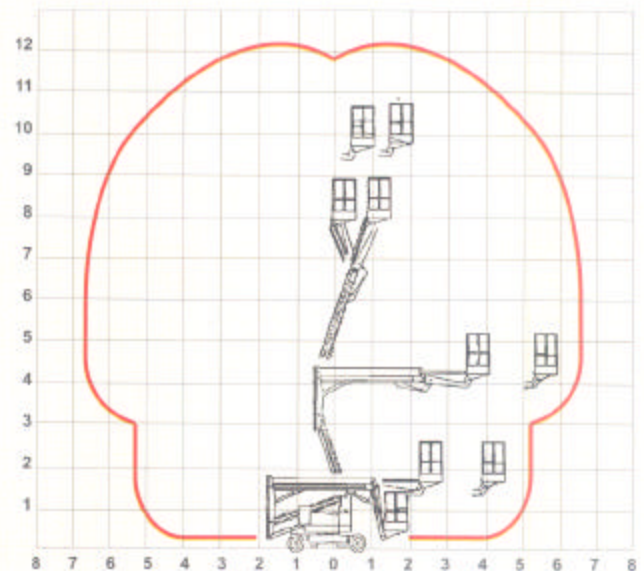

Technische Daten:

| Typ | DINO 1050 | DINO 1120 | DINO 1210 | DINO 1260 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe | 10,50 m | 11,20 m | 12,10 m | 12,60 m |
| seitliche Reichweite | 5,10 m | 5,10 m | 6,70 m | 7,20 m |
| max. Korblast | 250 kg | 250 kg | 225 kg | 225 kg |
| max. Personen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bewegung Korbarm | 130° | 130° | 130° | 130° |
| Gesamtgewicht | 2.300 kg | 2.400 kg | 4.000 kg | 4.600 kg |
| Länge | 3,95 m* | 4,06 m* | 3,99 m* | 4,25 m* |
| Breite | 1,55 m | 1,55 m | 1,55 m | 1,55 m |
| Höhe | 1,97 m | 1,97 m | 1,95 m | 1,95 m |
| Achsabstand | 1,74 m | 1,74 m | 1,74 m | 1,74 m |
| Drehbereich | 2 x 190° | 2 x 190° | 2 x 190° | 2 x 190° |
| Wendekreis außen | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m |
| Steigfähigkeit | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Lenkeinschlag | 75°/47° | 75°/47° | 75°/47° | 75°/47° |


*= bei Option abnehmbaren Korb ist die Gesamtlänge um ca. 76 cm kürzer. Es verändern sich auch die Angaben bei Korblast, Gesamtgewicht und Arbeitsdiagramm.

Standardausstattung

- Powerantrieb mit automatischer Geschwindigkeitsregelung
- umweltschonender Batterieantrieb
- Proportionalsteuerung
- beweglicher Korbarm
- Vollgummi-Bereifung
- Schlauchbruchventile an allen Zylindern
- Selbstfahrantrieb
- manuelle Notbedienung

Sonderausstattungen

- Drehbarer und abnehmbarer Arbeitskorb
- Verbreiterte Antriebsreifen, auch nichttradiesend, für mehr Griff im unbefestigtem Grund
- 230 V-Transformer mit Anschluß im Korb
- doppelter Batteriesatz
- Beleuchtung nach StVO

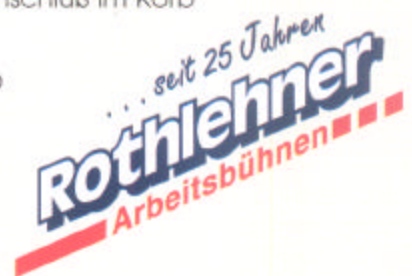

Zentrale BRD:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
 D-84323 Massing, Mühlenweg 1
 Telefon 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0
 Telefax 00 49 (0) 87 24 / 96 01-12
 Niederlassungen in der ganzen BRD
 Internet: www.rothlehner.de
 E-Mail: info@rothlehner.de

Betriebsstätte Österreich:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
 A-8055 Graz-Neuselersberg, Feldweg 3
 Telefon 00 43 (0) 3 16 / 29 73 63
 Telefax 00 43 (0) 3 16 / 29 10 45
 Mobil 00 43 (0) 6 64 / 3 36 40 30
 Internet: www.rothlehner.at
 E-Mail: b.spoerk@rothlehner.at

Czech. Rep.

Poland
Slovakia
Croatia
Slovenia