



BLUELIFT

## R 160 C

- Kabel-Fernbedienung
- äußerst kompakte Bauweise
- leistungsstarker Honda-Benzinmotor 13 PS
- 230 V - Netzantrieb
- feinfühlig Proportionalsteuerung
- Arbeitskorb abnehmbar
- Stützendruckanzeige im Arbeitskorb und an der Kabel-Fernbedienung
- Korbarm läßt sich ohne Abstützung bewegen
- geschützte innenliegende Energieführung
- sehr stabile Auslegerkonstruktion







... seit 30 Jahren  
**Rothlehner**  
Arbeitsbühnen





R 160 C

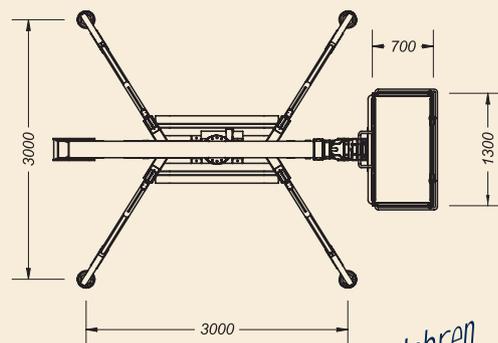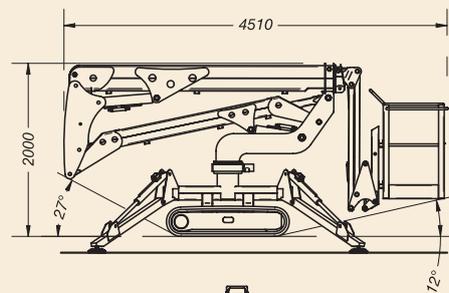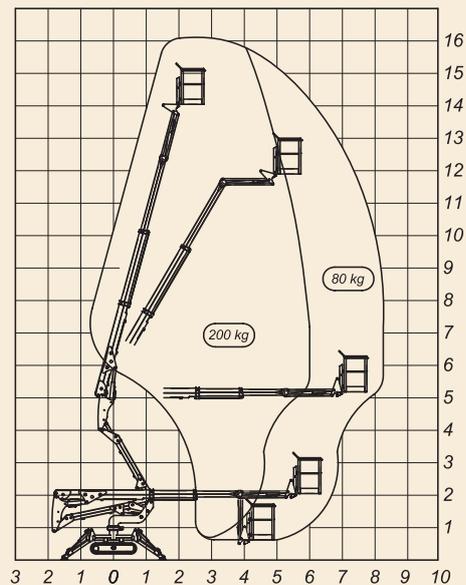

**Technische Daten:**

Typ	R 160 C
Arbeitshöhe	16,00 m / 200 kg
Korblast	200 kg / 2 Personen
Drehbereich	340°
Reichweite seitlich	8,20 m / 80 kg
Eigengewicht	2.100 kg
Durchfahrtbreite mit Korb	1,42 m
Durchfahrtbreite minimal	0,87 m
Durchfahrthöhe	2,00 m
Gesamtlänge	4,51 m
Gesamtlänge minimal	3,76 m
Abstützbreite maximal	3,37 m
Abstützbreite minimal Mitte	3,00 m
Steigfähigkeit maximal	ca. 28 %

**Standardausstattung**

- Kabel-Fernbedienung
- Korbarm beweglich 90°
- 230 V - Netzantrieb
- Betriebsstundenzähler
- Arbeitskorb abnehmbar

**Sonderausstattung**

- 230 V Netzantrieb für Fahrwerk
- nichtmarkierende Ketten
- Luft-/Wasserleitung zum Korb



**Zentrale BRD:**

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH  
 D-84323 Massing, Mühlenweg 1  
 Telefon 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0  
 Telefax 00 49 (0) 87 24 / 96 01-12  
 Niederlassungen in der ganzen BRD

Internet: [www.rothlehner.de](http://www.rothlehner.de)  
 E-Mail: [info@rothlehner.de](mailto:info@rothlehner.de)

**Betriebsstätte Österreich:**

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH  
 A-8055 Graz-Neuseiersberg, Feldweg 3  
 Telefon 00 43 (0) 3 16 / 29 73 63  
 Telefax 00 43 (0) 3 16 / 29 10 45  
 Mobil 00 43 (0) 6 64 / 3 36 40 30

Internet: [www.rothlehner.at](http://www.rothlehner.at)  
 E-Mail: [sb@rothlehner.at](mailto:sb@rothlehner.at)

**Czech. Rep.**

**Poland**  
**Slovakia**  
**Croatia**  
**Slovenia**